





FÉKES MOTOR

IE1, IE2, IE3

HÁROM FÁZISÚ & EGY FÁZISÚ FÉKES MOTORCSALÁD JELLEMZŐI

tokozás	132-es tengelymagasságig: alumínium 160-as tengelymagasságtól: öntöttvas	környezeti hőmérséklet	-15...+40 °C
építési alak	B3, B5, B14	tengerszint feletti magasság	1000 m
pólusszám	2, 4, 6, 8, pólusváltós	szigetelési osztály	F
egyenirányító	kapocsdobozban	hővédelem	3 x PTC
burkolat	mélyhúzott acéllemez	védettségi osztály	IP 55
		fékkar	alapkivitel

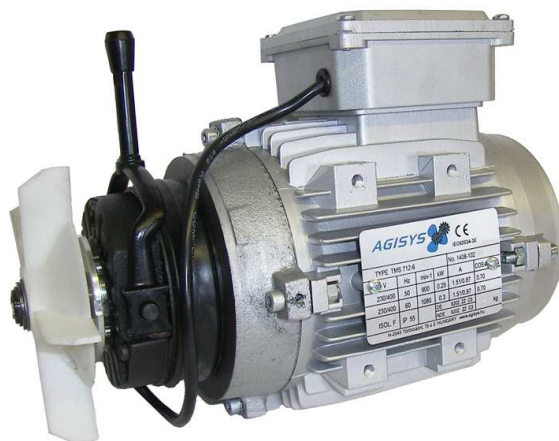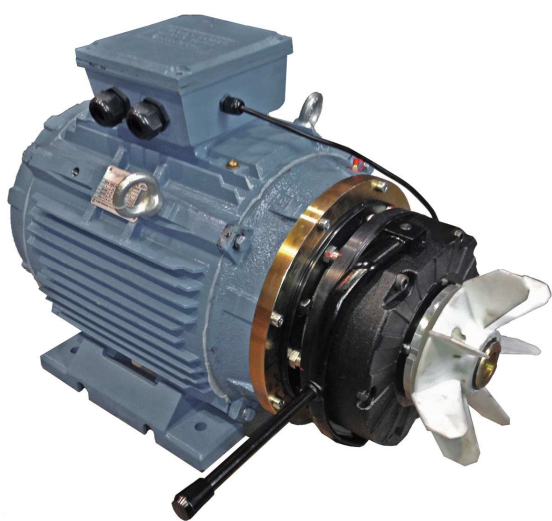

	TENGEY- MAGASSÁG	FÉK FESZÜLTSG [VDC]	MOTOR FESZÜLTSG [VAC]*	FÉK NYOMATÉK [Nm]
IE1, IE2, IE3 EC szabályozás szerint	P63	103	230/400	3
	P71	103	230/400	5
	P80	103	230/400	10
	P90	103	230/400	20
	P100	103	230/400	40
	P112	180	400/690	55
	P132	180	400/690	90
	P160	180	400/690	185
	P180	180	400/690	260
	P200	180	400/690	445

*Egyfázisú motoroknál 230V